


TFE 高溫線

Lead Free TFE Wire

UL Style 1213 , 105°C

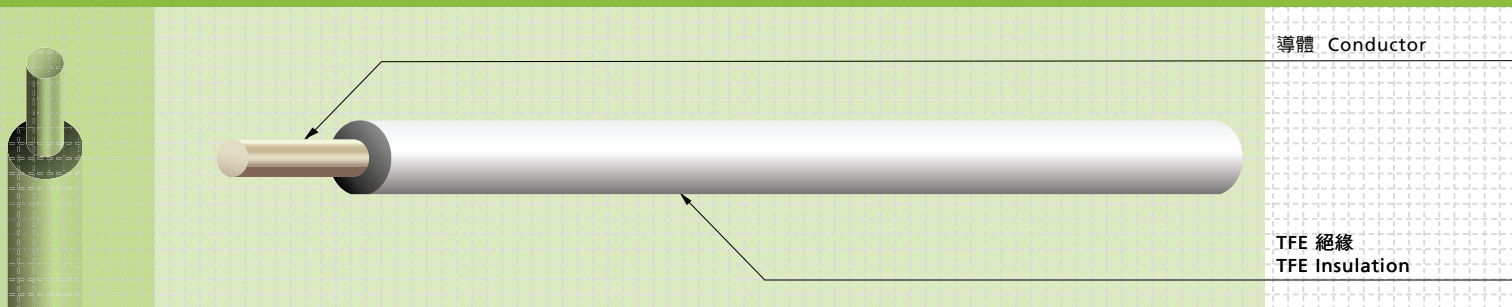

UL Style 1213 , 105°C

用途：

電氣電子器具內部配線。

說明：

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用TFE材料產品符合RoHS環保需求

Application：

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

Description:

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use TFE compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Nom. Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	M
26	1/0.40	0.4	0.25	0.9	143.0	4.0	2000	100
26	7/0.16	0.48	0.25	0.98	150.0	4.0		
24	1/0.51	0.51	0.25	1.01	89.3	5.4		
24	7/0.203	0.61	0.25	1.11	94.2	5.4		
22	1/0.64	0.64	0.25	1.14	56.4	7.4		
22	7/0.254	0.76	0.25	1.26	59.4	7.4		
20	1/0.81	0.81	0.25	1.31	35.2	10.2		
20	7/0.32	0.96	0.25	1.46	36.7	10.2		
18	1/1.02	1.02	0.25	1.52	22.2	13.6		
18	7/0.404	1.2	0.25	1.7	23.2	13.6		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, nickel plated or Silvered plated copper.
 2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.