


## 無鉛PVC電子線(LF)

Lead Free PVC Hook-Up Wire

UL Style 1015 , CSA TEW , 105°C 600V

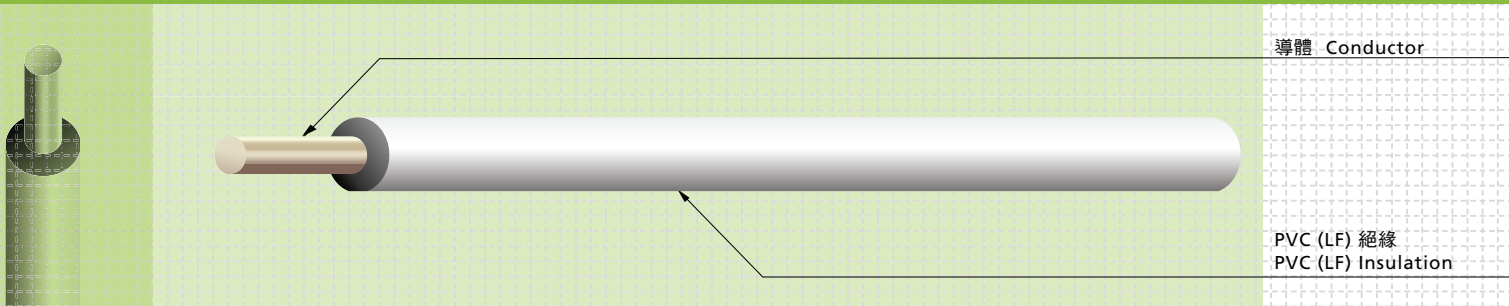

### UL Style 1015 , CSA TEW , 105°C 600V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description：**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
28*	1/0.32	0.32	0.8	1.92	227.0	4.4	2000	2000
28*	7/0.127	0.38	0.8	1.98	239.0	4.4		
26	1/0.40	0.4	0.8	2	143.0	5.7		
26	7/0.16	0.48	0.8	2.08	150.0	5.7		
24	1/0.51	0.51	0.8	2.11	89.3	7.6		
24	11/0.16	0.61	0.8	2.21	94.2	7.6		
24	7/0.203	0.61	0.8	2.21	94.2	7.6		
22	1/0.64	0.64	0.8	2.24	56.4	10.0		
22	17/0.16	0.76	0.8	2.36	59.4	10.0		
22	7/0.254	0.76	0.8	2.36	59.4	10.0		
20	1/0.81	0.81	0.8	2.41	35.2	13.1		
20	21/0.18	0.95	0.8	2.55	36.7	13.1		
20	7/0.32	0.96	0.8	2.56	36.7	13.1		
18	1/1.02	1.02	0.8	2.62	22.2	17.2		
18	34/0.18	1.2	0.8	2.8	23.2	17.2		
18	7/0.404	1.2	0.8	2.8	23.2	17.2		
16	1/1.29	1.29	0.85	2.99	14.0	22.6		
16	26/0.254	1.5	0.85	3.2	14.6	22.6		
14	41/0.254	1.9	0.85	3.6	8.96	30.4		
12	65/0.254	2.4	0.85	4.1	5.64	40.6		
10	65/0.32	3	0.85	4.7	3.55	55.3		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )  
 2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.  
 3. \* Non CSA Certification.