


## 無鉛PVC電子線(LF) Lead Free PVC Hook-Up Wire

UL Style 1685 , 105°C 30V

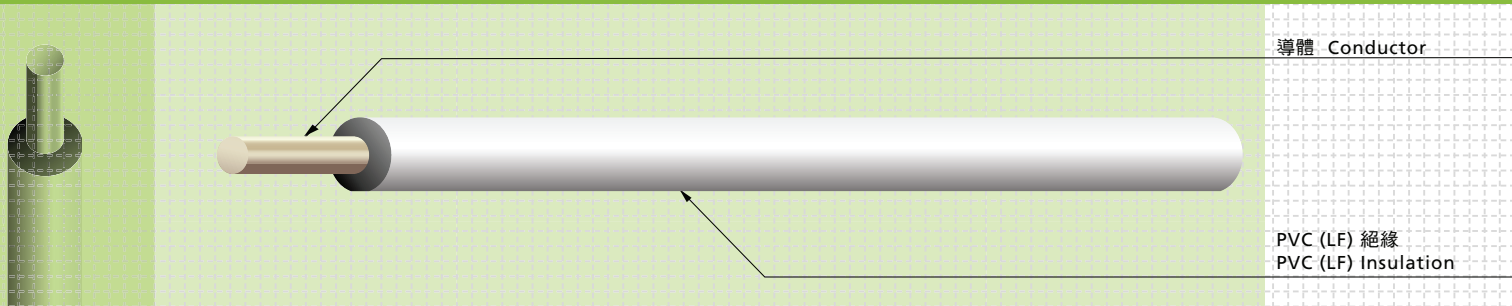

### UL Style 1685 , 105°C 30V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description：**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
32	7/0.08	0.24	0.18	0.6	601.0	1.6	500	2000
30	7/0.102	0.3	0.21	0.72	381.0	2.1		
28	1/0.32	0.32	0.25	0.82	227.0	2.8		
28	7/0.127	0.38	0.25	0.88	239.0	2.8		
26	1/0.40	0.4	0.26	0.92	143.0	3.8		
26	7/0.16	0.48	0.25	0.98	150.0	3.8		
24	1/0.51	0.51	0.27	1.05	89.3	5.1		
24	7/0.203	0.61	0.27	1.15	94.2	5.1		
22	1/0.64	0.64	0.27	1.18	56.4	6.9		
22	7/0.254	0.76	0.27	1.3	59.4	6.9		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )  
 2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.  
 3. No indication marking on wires of less than 1.0mm outer diameter.