


## 無鉛雙層絕緣PVC電子線(LF) Lead Free PVC Double Insulation Wire

UL Style 1617 , CSA AWM , 105°C 600V

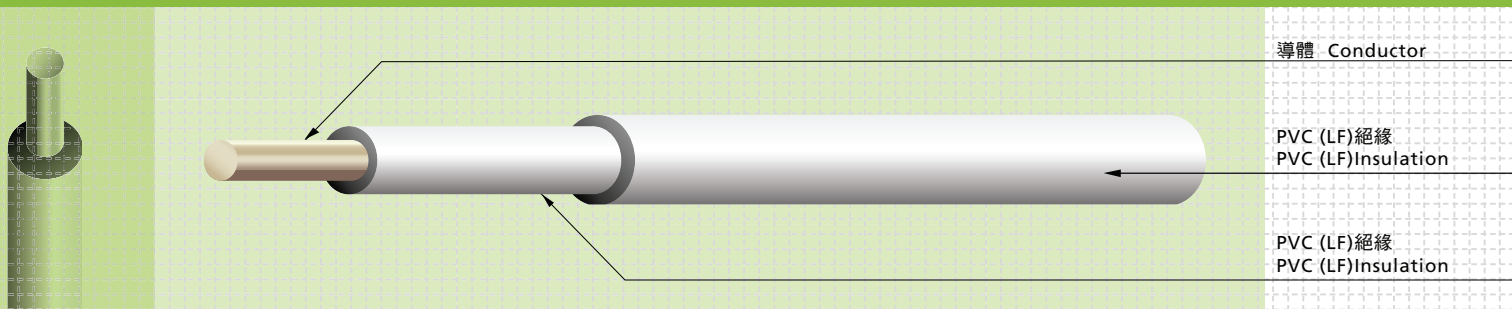

### UL Style 1617 , CSA AWM , 105°C 600V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description:**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			第一層絕緣體		第二層絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標準單長
Conductor			Primary Insulation		Secondary Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
24	1/0.51	0.51	0.8	2.11	0.25	2.61	89.3	7.5	2000	2000 OR 1000
24	11/0.16	0.61	0.8	2.21	0.25	2.71	94.2	7.5		
24	7/0.203	0.61	0.8	2.21	0.25	2.71	94.2	7.5		
22	1/0.64	0.64	0.8	2.24	0.25	2.74	56.4	9.8		
22	17/0.16	0.76	0.8	2.36	0.25	2.86	59.4	9.8		
22	7/0.254	0.76	0.8	2.36	0.25	2.86	59.4	9.8		
20	1/0.81	0.81	0.8	2.41	0.25	2.91	35.2	12.9		
20	21/0.18	0.95	0.8	2.55	0.25	3.05	36.7	12.9		
20	7/0.32	0.96	0.8	2.56	0.25	3.06	36.7	12.9		
18	1/1.02	1.02	0.8	2.62	0.25	3.12	22.2	17.0		
18	34/0.18	1.2	0.8	2.8	0.25	3.3	23.2	17.0		
18	7/0.404	1.2	0.8	2.8	0.25	3.3	23.2	17.0		
16	1/1.29	1.29	0.85	2.99	0.25	3.49	14.0	22.5		
16	26/0.254	1.5	0.85	3.2	0.25	3.7	14.6	22.5		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )  
2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.